

A HTML oldal egy egyszerű szöveges állomány, amiben HTML „kódot” használunk, ezt a böngészőprogram (Chrome, Mozilla, Opera) értelmezi és megmutatja a végeredményt. Az állomány kiterjesztése, amiben a kód van .html vagy .htm legyen.


Egy HTML oldalnak az alapja a következő néhány html tag, elem:

```
<html>
  <head>
    .....
  </head>


  <body>
    .....
  </body>
</html>
```

Egy rövid példa további elemekkel kiegészítve:

<pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;meta charset="UTF-8"   &lt;title&gt;Gyakorlat&lt;/title&gt; &lt;/head&gt;  &lt;body bgcolor="#FFFF00"&gt;   &lt;p&gt;Első bekezdés&lt;/p&gt;   &lt;p&gt;Masodik&lt;br&gt;bekezdés&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<p>fejresz</p> <p>a dokumentum kódolása, a magyar betűk miatt kell a weblap címe (a címsorban látszik, ez nem a file neve!)</p> <p>a dokumentum törzse, sárgásfehér háttér (Ivory)</p> <p>az első bekezdés</p> <p>br (break) – sortörés</p> <p>a második bekezdés</p>
--	---

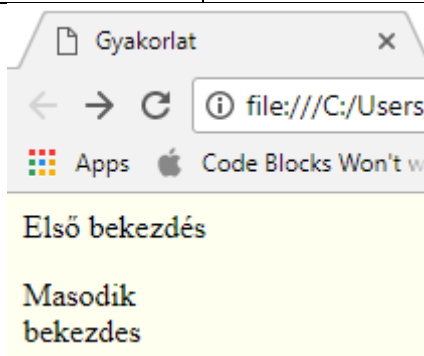

“Neves” használható body háttérszínek a dokumentumban:

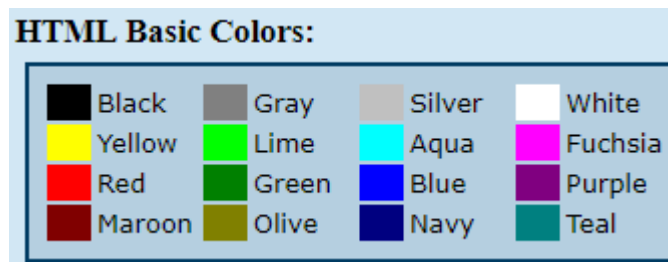

A színeket hexadecimális (16-os) számrendszerben adjuk meg RGB kóddal. # jellel kezdünk, az első két jel a piros, a középső két két jel a zöld és az utolsó két érték a kék értékét adja meg.

Formázások:

Bold, vastagított	<code>&lt;b&gt;szöveg&lt;/b&gt;</code>	<b>szöveg</b>
Dőlt, italic, kurzív	<code>&lt;i&gt;szöveg&lt;/i&gt;</code>	<i>szöveg</i>
Aláhúzott	<code>&lt;u&gt;szöveg&lt;/u&gt;</code>	<u>szöveg</u>
Alsó index	<code>&lt;sub&gt; ... &lt;/sub&gt;</code>	This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup>
Felső index	<code>&lt;sup&gt; ... &lt;/sup&gt;</code>	This is subscript and <sup>superscript</sup>
Satírozott	<code>&lt;mark&gt; ..&lt;/mark&gt;</code>	<b>This text is marked.</b>
Kiemelt	<code>&lt;em&gt; ..&lt;/em&gt;</code>	bold lesz
Kisebb	<code>&lt;small&gt; ..&lt;/small&gt;</code>	kisebb betűvel írja
Áthúzott	<code>&lt;del&gt; ..&lt;/del&gt;</code>	
Idézet	<code>&lt;q&gt; szövegrészlet &lt;/q&gt;</code>	“szövegrészlet”
Írógép (TeleType)	<code>&lt;tt&gt;szöveg&lt;/tt&gt;</code>	szöveg

Címsorok (heading): 6 darab van, az 1-es a legnagyobb, a 6-os a legkisebb

<pre>&lt;h1&gt;This is heading 1&lt;/h1&gt; &lt;h2&gt;This is heading 2&lt;/h2&gt; &lt;h3&gt;This is heading 3&lt;/h3&gt; &lt;h4&gt;This is heading 4&lt;/h4&gt; &lt;h5&gt;This is heading 5&lt;/h5&gt; &lt;h6&gt;This is heading 6&lt;/h6&gt;</pre>	<p><b>This is heading 1</b></p> <p><b>This is heading 2</b></p> <p><b>This is heading 3</b></p> <p><b>This is heading 4</b></p> <p><b>This is heading 5</b></p> <p><b>This is heading 6</b></p>
--	---

Felsorolások és listák: `<li> listaelem </li>`

Számozott listák (ordered list) – `<ol> ... listaelemek ... </ol>`

Felsorolások, listák (unordered list): `<ul> </ul>`

<pre>&lt;h2&gt;An unordered HTML list&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;   &lt;li&gt;Coffee&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Tea&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Milk&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</pre>	<p><b>An unordered HTML list</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee</li> <li>• Tea</li> <li>• Milk</li> </ul>
<pre>&lt;h2&gt;An ordered HTML list&lt;/h2&gt; &lt;ol type="a"&gt;   &lt;li&gt;Coffee&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Tea&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;Milk&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</pre>	<p><b>An ordered HTML list</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Coffee</li> <li>b. Tea</li> <li>c. Milk</li> </ol>

type="..." formázás (ol: a, A, i, I ul: circle, square)

start="..." milyen sorszámtól induljon

Középre igazítás kérése: `<center> szövegrész </center>`

Betűk színének, írástípusának, méretének változtatása:

```
<font face="Verdana" color="red" size=+3>
```

Hivatkozások készítése (horgony, anchor):

```
<a href="http://adyliceum.ro" target="_blank">A sulis weboldala</a>
```

Könyvjelző készítése: <a name="top"></a>

Hivatkozás a könyvjelzőre: <a href="#top">Vissza az elejére</a>

Kép beszúrása: 

Mozgó szöveg (marquee) beállítások

w	Value	Description
behavior	scroll slide alternate	Defines the type of scrolling.
bgcolor	rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname	Deprecated – Defines the direction of scrolling the content.
direction	up down left right	Defines the direction of scrolling the content.
height	pixels or %	Defines the height of marquee.
hspace	pixels	Specifies horizontal space around the marquee.
loop	number	Specifies how many times to loop. The default value is INFINITE, which means that the marquee loops endlessly.
scrolldelay	seconds	Defines how long to delay between each jump.
scrollamount	number	Defines how far to jump.
width	pixels or %	Defines the width of marquee.
vspace	pixels	Specifies vertical space around the marquee.